

ECO SIDING

Revestimento Exterior
de PVC



PARTE DE LA
SOLUCIÓN



Fachadas Estéticas,
Resistentes e Duráveis ao
longo do Tempo

📷 @dvpoficial

✉️ construccion@dvp.com

🌐 www.dvp.cl





-
- JANELAS DE PVC
 - COBERTURAS DE POLICARBONATO E PVC
 - ACABAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO
 - SIDING DE PVC
 - ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS
 - ACESSÓRIOS PARA JANELAS
 - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS
 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
-

FILIAIS

Matriz

Los Nogales 661, Lampa - Santiago -
Teléfono: (56 2) 2392 0000 - ventas@dvp.cl

Filial Antofagasta

Av. Pedro Aguirre Cerda 7190 Sitio 12, Antofagasta
antofagasta@dvp.cl / Tel: (56-55) 229 9852

Filial Viña del Mar

Av. Valparaíso 1201, Viña del Mar vinadelmar@dvp.cl /
Tel: (56-32) 269 2992

Filial Casa Blanca

Hijuelas 1 Lote B, Casablanca

Filial Santiago

Fray Camilo Henríquez 957, Santiago
sancamilo@dvp.cl / Tel: (56-2) 2635 3007

Filial Concepción

Av. Cristóbal Colon 9765 Local 11 y 12, Concepción
concepcion@dvp.cl / Tel: (56-41) 221 0751

Filial Temuco

Freire 761, Temuco temuco@dvp.cl /
Tel: (56-45) 227 2829

Filial Puerto Montt

Avenida Parque Industrial N°1449, Puerto Montt
puertomontt@dvp.cl / Tel: (56 - 65) 227 5055

DVP USA

1325 Carden Farm Drive, Clinton, TN, 37716. USA.
Tel: (1 - 865) 457 7000



@dvpoficial



@dvpoficial

www.dvp.cl

■ Por que escolher o Siding de PVC	4
■ Revestimento fabricado com 60% de material reciclado	6
■ Revestimento ecologicamente correto	7
■ Fachadas mais sustentáveis	7
■ Recomendação importante	8
■ Recomendações de transporte e armazenamento	8
■ Estruturação do siding na parede	8
■ Como calcular minha obra?	9
■ Soluções para acabamentos do peitoril da janela	9
■ Recomendações de limpeza	10
■ Passos para a instalação de Siding Americano	11
■ Siding Americano D4 / Siding Mediterrâneo	12
■ Siding Alemão D4	13
■ Beirais e Teto Falso	13
■ Perfis para a instalação de Siding de PVC	14



ECO SIDING

Revestimento Exterior
de PVC




Resistente e
firme



Lavável com
água



Até 20 anos
garantia



Contém filtro
de Raios UV



Fácil
instalação



Não gera
fungos



Não requer
pintura



Retardador
de chama

Por que escolher o Siding de PVC

Siding de PVC é um sistema de revestimento exterior moderno e de alta tecnologia. É altamente resistente, lavável, não quebra e é rápido e fácil de instalar. Seu desenho moderno permite fachadas estéticas e mais acolhedoras. É ideal para substituir a pintura e tem baixo custo de manutenção, pois não requer a aplicação de outros produtos.

Características do siding de PVC

Durável ao longo do tempo

A tecnologia de última geração com a qual o Siding de PVC é fabricado, permite que seja mais resistente, tanto aos golpes como ao desgaste normal que afeta as fachadas com o passar do tempo. Além disso, oferece uma garantia de 20 anos para cores claras e uma garantia de 10 anos para cores escuras (com base no produto instalado corretamente).

Acabamento mais limpo

O Siding de PVC fornece um acabamento mais limpo para fachadas, e também serve para ocultar detalhes e imperfeições nas paredes ou ao longo do tempo. Além disso, seus atributos físicos tais como tamanho, cor, materialidade e desenho, entre outros, são um complemento altamente estético para o ambiente em que é aplicado.

Resistente à umidade e aos raios UV

O PVC não absorve umidade e protege contra eventuais infiltrações de água. Também não perde cor devido ao efeito dos raios ultravioleta, portanto, com instalação correta, apresentam excelente desempenho contra mudanças de temperatura e em qualquer tipo de clima.

Manuseio mais seguro e sem cortes nas mãos

A composição do produto permite que este seja manuseado de forma segura, visto que o PVC é um material compacto, que não gera pontas afiadas ou lascas. Isso permite uma execução mais segura na hora da montagem ou desmontagem, pois evita cortes nas mãos do instalador.

Higiênico, não gera fungos

Sua materialidade evita a formação de fungos ou agentes patógenos que se desenvolvem com a umidade, ajudando a manter uma adequada higiene e apresentação da fachada. Os fungos sim podem ser gerados na poeira que a fachada pode acumular naturalmente, ou devido aos efeitos da contaminação, mas isso é evitado com a limpeza desta.

Fabricação Nacional

A DVP possui uma fábrica no Chile para a produção deste revestimento. Os modelos fabricados nacionalmente são Siding Americano, Siding Alemão e Siding Mediterrâneo.



Retarda a combustão

Siding DVP ao ser fabricado de PVC é auto extingüível, isto é, retarda a proliferação das chamas ao ser exposto ao fogo, portanto, é mais seguro em comparação com outros revestimentos que promovem a propagação do fogo.

Economia em metros lineares de pintura

Este revestimento possui cor integrada em sua face externa, portanto, não é necessário usar nenhuma pintura ou verniz adicional para o acabamento depois de instalado. Além disso, não racha nem descasca, sua cor permanece inalterada ao longo do tempo, e é mantido apenas lavando-o pelo menos uma vez por ano.

Ampla variedade de cores e desenhos

DVP tem uma ampla variedade de modelos de revestimento Siding, disponíveis em várias alturas e cores, lisas ou decoradas; ideais para qualquer tipo de construção ou reforma, atendendo às tendências arquitetônicas atuais.

Sistema completo para fácil instalação e em menos tempo

O Siding de PVC é leve e fácil de instalar. Não requer vedação e a régua possui um maior desempenho, o que minimiza os tempos e custos de montagem. Possui um sistema completo de perfis para início, cantos, janelas, beirais e cumes, entre outros, feitos do mesmo material e cor; permitindo assim, um acabamento mais harmonioso em toda a fachada.

Lavagem simples e rápida

A beleza do revestimento Siding é mantida com pouco trabalho. Se bem, vai sujar, como qualquer coisa exposta ao ambiente, uma chuva forte fará maravilhas para limpá-lo. Ou, você pode também lavar com uma mangueira comum de jardim, basta seguir os simples passos que lhe daremos mais adiante (Pág. Nº10).



Revestimento fabricado com 60% de material reciclado

Em resposta às tendências predominantes no mercado da construção sustentável e eficiência energética, a DVP desenvolveu o novo ECOSIDING, um revestimento de PVC fabricado com pelo menos 60% de material reciclado e recuperado, pós-consumo, pós-industrial ou uma combinação de ambos.



Composição da régua de Ecosiding

O novo ECOSIDING DVP é um revestimento co-extrudado, composto por duas camadas. A camada externa, correspondente a 30% da espessura, tem uma função estética, podendo assim garantir até 20 anos sem descoloração e livre de manutenção. A camada interna, que corresponde a 70% da espessura, incorpora o material recuperado da Reciclagem Industrial, e sua função é dar rigidez e estrutura à régua.

Para garantir a excelente qualidade do produto, a DVP selecionou cuidadosamente os principais fornecedores mundiais de matérias-primas recuperadas, o que permite a adição de 60% em peso de material reciclado ao novo ECOSIDING, mantendo o mesmo nível de desempenho e funcionalidade do Siding tradicional.

Em que modelo podemos encontrar Ecosiding?

É importante considerar que, embora os atributos físicos e técnicos do ECOSIDING sejam os mesmos do Siding tradicional, a aplicação de material recuperado na face interna tem melhor desempenho se a cor da face externa for um pigmento claro.

Isso ocorre porque as cores claras têm melhor desempenho em temperaturas excessivamente altas em comparação com as cores escuras, às quais se recomenda não expor diretamente a temperaturas acima de 65°C. O revestimento reciclado pode ser encontrado em: Siding Americano D4, Mediterrâneo e o Siding Alemão D4..



Revestimento ecologicamente correto



Eficiência energética

O PVC tem 35% menos de condutividade térmica e se comporta melhor diante às mudanças de temperatura, exigindo menos isolantes para conservar o calor.



Menor rastro de carbono

Para fabricar uma tonelada desse produto, são liberadas apenas 7,5 toneladas de CO₂, o que gera uma menor emissão de carbono e o torna mais ecológico.



Durável ao longo do tempo

Este produto tem uma longa vida útil, com garantia de até 20 anos. Isso implica que não é um material residual e pode ser reutilizado para fazer outros produtos.



Leve e resistente

O Siding de PVC é bastante resistente a impactos. Por ser mais leve, necessita de 20% menos de estrutura para fixação, o que diminui a poluição ambiental da obra.

Fachadas mais sustentáveis

O que é a construção sustentável?

São todas aquelas obras que buscam o equilíbrio com o meio ambiente através de um bom planejamento, design, materiais e otimização desde a sua origem para um melhor aproveitamento de recursos renováveis e menor utilização de recursos não renováveis.

Nesse contexto, o ECOSODING de PVC é fabricado no Chile, e sua produção está em conformidade com a gestão integral de resíduos, que abrange todas as etapas do produto, desde a sua fabricação até o seu descarte.

Em primeiro lugar, é fabricado com mais de 60% de material reciclado, pós-consumo e pós-industrial, tem um ciclo de vida muito mais longo do que outros revestimentos e requer pouca manutenção, atributos que não apenas tornam o

projeto lucrativo, mas também ajudam a reduzir o impacto ambiental e a pegada de carbono.

Além disso, seu processo de produção é realizado em um ciclo fechado de economia circular, em que as sobras e os excedentes de PVC são recuperados para, posteriormente, introduzi-los na fábrica e obter nova matéria-prima, que é usada para novos revestimentos ou outros tipos de produtos.


Por outro lado, a DVP implementou um Plano de Gerenciamento e Monitoramento de Resíduos de Construção, por meio de um sistema logístico completo que visa recuperar o PVC excedente dos canteiros de obras e transferi-lo para sua planta de produção para ser reciclado e transformado em nova matéria-prima.





Recomendação importante

Para um correto desempenho do revestimento, os painéis Siding de PVC não devem ser instalados em paredes expostas ao rebote do reflexo do sol, por exemplo, metálicas ou semelhante. A temperatura máxima de exposição deve ser de 65°C.




Recomendações de transporte e armazenamento

Ao transportar o revestimento para o local de trabalho, certifique-se de manter as caixas planas e apoiadas em todo o comprimento do revestimento, tendo o cuidado de distribuir o peso de maneira uniforme. Assim que os painéis estiverem na obra, tome as seguintes precauções ao armazená-los:

- 1 Armazene as caixas em uma superfície plana e apóie o comprimento total das caixas.
- 2 Mantenha as caixas secas.
- 3 Guarde as caixas longe de áreas onde a queda de objetos e outras atividades de construção possam causar danos.
- 4 Não armazene mais de 12 caixas, emendadas, empilhadas.
- 5 Não armazene as caixas em nenhum lugar onde as temperaturas possam exceder os 50°C (por exemplo, em calçadas escuras durante climas excepcionalmente quentes ou sob lonas escuras ou capas de plástico sem circulação de ar).

Estruturação do siding na parede

Detalhe com estrutura de madeira ou metal

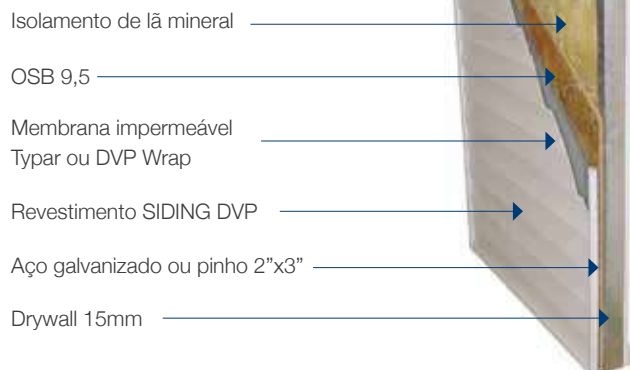

Detalhe Painel SIP






Como calcular minha obra?

É muito simples calcular o número de painéis Siding necessários para cobrir a fachada da sua obra. Basta fazer um simples desenho, tirar as dimensões de cada parede e seguir as instruções a continuação.

A: Comprimento da parede frontal / B: Altura até a borda do oitão / C: Altura oitão / D: Comprimento da parede lateral

- 1 $(A \times B) + (D \times B) = \text{Resultado:}$
As áreas da superfície a serem cobertas.
- 2 $A \times C / 2 = \text{a área triangular (para o oitão).}$
- 3 Somar os dois resultados anteriores e subtrair a soma das áreas de janelas e portas e tudo o mais que não será coberto.
- 4 Divida a área total pela quantidade de m2 coberta por uma régua de Siding: $\text{Área} / 0,76 = \text{Número total de réguas.}$


- 5 Faça as medições das molduras de janelas e portas para calcular o número de perfis de arremate.

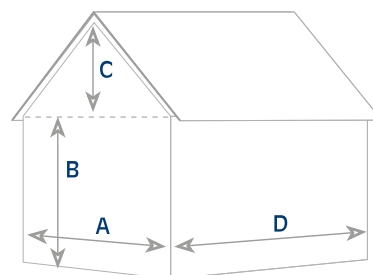

Soluções para acabamentos do peitoril da janela


Proposta N°1

Solução padrão e tradicional ocupando a tabeira (somente em branco) para fazer o acabamento e resolver o detalhe do peitoril da janela.

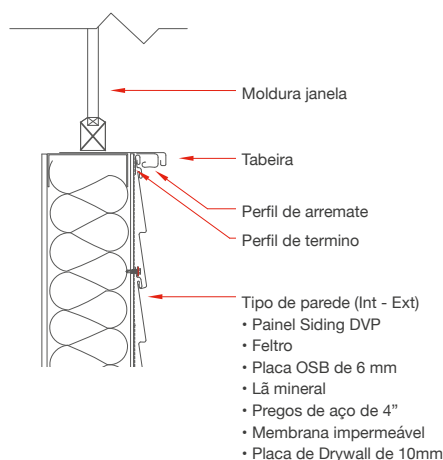

Proposta N°

Com a lâmina de PVC (corta-se uma das lâminas ou tábuas de Siding da cor que se está instalando) dobrada dando retorno para o revestimento dando-lhe a terminação com perfil de arremate.

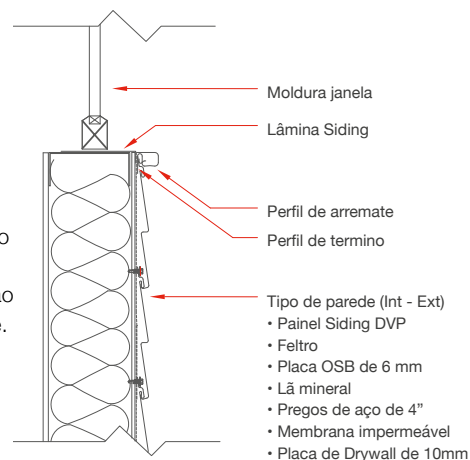

Recomendações de limpeza

Diariamente o revestimento da nossa casa é submetido a poeira, sujeira e poluição que circulam no ar, portanto, é inevitável que fique sujo, como qualquer coisa exposta no ambiente. O Siding DVP sendo feito de PVC é fácil de manter, pode ser limpo facilmente, inclusive com as chuvas fortes do inverno, ou pode ser lavado com uma mangueira comum para jardins; no entanto, às vezes isso não é suficiente para evitar o acúmulo de sujeira, principalmente em áreas urbanas.

Se a chuva forte e a simples lavagem com mangueira não realizarem a limpeza desejada, siga as instruções simples que lhe daremos a seguir.




O que devo usar para remover a sujeira?



	Água		Detergente em Pó		Sabão líquido		Escova		Cloro ou vinagre
Terra	A pressão	+	----	+	----	+	----	+	----
Terra impregnada	4 litros.	+	1/3 xícara	+	2/3 xícara	+	Sim	+	----
Fuligem, cinza	4 litros.	+	1/3 xícara	+	2/3 xícara	+	Sim	+	1 litro.
Fungos	4 litros.	+	1/3 xícara	+	2/3 xícara	+	Sim	+	1 litro.


Pasos de limpeza



1 Molhe o revestimento com uma mangueira ou lavadora de alta pressão. Com isso vamos soltar um pouco o pó aderido.



2 Aplique detergente, sabão ou cloro, dependendo do nível de sujeira do revestimento. Para ajudar a remover, use um esfregão ou esponja.



3 Para remover resíduos que permanecem nas junções e cantos, repasse a limpeza com uma escova de cerdas macias.




4 Molhe o revestimento uma última vez, tendo o cuidado de remover qualquer sujeira remanescente e resíduos de detergente.

Cuidado com os fungos

O Siding DVP de PVC não gera agentes patogênicos, mas os bolores podem desenvolver-se na poeira e sujeira acumulada no revestimento. Para evitar que isso aconteça, é necessário manter a sua fachada limpa, para isso basta lavá-la uma vez por ano.



Siding limpo




Acumulação de poeira




Fungos sobre a poeira


Passos para a instalação de Siding Americano




1- Instale os perfis dos cantos internos e externos, de forma que fique junto à linha da parede.




2- Coloque os parafusos no centro da ranhura, deixando de 2 a 3 mm entre a cabeça do parafuso e o painel.




3- Tome o nível na parte inferior da parede da casa. Instale o perfil de início em todo o perímetro.




4- Instale o perfil de arremate no perímetro superior da casa, no caso de que tenha oitão.




5- Para a água da chuva, faça 2 cortes na parte superior do perfil de arremate, dobre para baixo para que a aleta seja inserida no perfil de arremate vertical.



6- Para obter um acabamento exato na parte inferior da janela, instale um perfil de termino dentro do perfil de arremate.



7- Instale o perfil de termino para receber o revestimento no topo da parede.



8- Uma vez que todos os perfis tenham sido instalados, comece com a instalação das régua de siding de baixo para cima.

Regras básicas para a instalação

- 1- Certifique-se de que os painéis instalados possam se mover livremente de um lado para o outro. Considere 5mm de distância no encontro entre o painel e os acessórios, para que deslizem (Figura 1).
- 2- Coloque os fixadores (pregos ou parafusos) no centro da ranhura e deixe uma folga de 2 a 3 mm entre a cabeça do fixador e o painel do revestimento (Figura 2 e 3).
- 3- Insira os fixadores retos e nivelados para evitar deformações e ondulações do painel.
- 4- Não pregue, parafuse ou grampeie em cima do revestimento. Pregiar ou parafusar sobre o painel pode causar rasgos e rachaduras.

- 5- Para fixar o painel, comece a trabalhar pelo centro e, a seguir, continue para os lados.
- 6- Comece fixando os perfis dos cantos externos e internos na parte mais alta para mantê-los no lugar. Coloque todos os fixadores no centro das ranhuras, exceto o primeiro e o último (Figura 3).
- 7- Os painéis de Siding não devem ser instalados em paredes expostas ao rebote do reflexo do sol, por exemplo, metálicas ou semelhantes. A temperatura máxima de exposição é de 65°C (Figura 4).
- 8- Qualquer superfície de instalação diferente da especificada, deve-se consultar sua viabilidade com a "área técnica" da DVP.




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4

Siding Americano D4

O Siding Americano D4 DVP é um sistema de revestimento composto por placas orientadas horizontalmente. Tem 20 cm útil de altura e está disponível nas cores antracita, bege, branco, celeste e castanho.

É ideal para substituir a pintura da fachada ou o revestimento de tijolo e tem baixo custo de manutenção, uma vez que não necessita de pintura ou aplicação de outros produtos. Este revestimento é fabricado no Chile com PVC de alta tecnologia para maior resistência e durabilidade, é lavável e não quebra. Além disso, é rápido e fácil de instalar.

Características

- Altura: 0,20 m / Largura: 3,80 m
- Rendimento: 0,76m²
- Unidades por caixa: 24 unidades
- Altura de sobreposição: 10,0 cm



Cores disponíveis




SKU	Cor	Unidades	S/AP
2511100033252	Antracita	24 unidades	Stock
2511110049888	Antracita	Unitario	Stock
2511100024100	Bege	24 unidades	Stock
2511100026100	Bege	Unitario	Stock
2511100024050	Branco	24 unidades	Stock
2511100026050	Branco	Unitario	Stock
2511100066624	Celeste	24 unidades	Stock
2511100025200	Casthana	24 unidades	Stock
2511100026200	Casthana	Unitario	Stock

Siding Mediterrâneo

O Siding Mediterrâneo é um sistema de revestimento moderno, composto por tábuas de PVC dispostas verticalmente, separadas entre si por alvenaria interna. Dá continuidade à fachada, resultando num acabamento retilíneo, estético, limpo e uniforme, ideal para todo o tipo de construções, sobretudo como o próprio nome indica, para fachadas mediterrânicas, de estilo moderno e minimalista.

Características

- Altura: 3,0 m
- Largura: 0,20 m
- Rendimento: 0,60 m²
- Unidades por caixa: 20 unidades

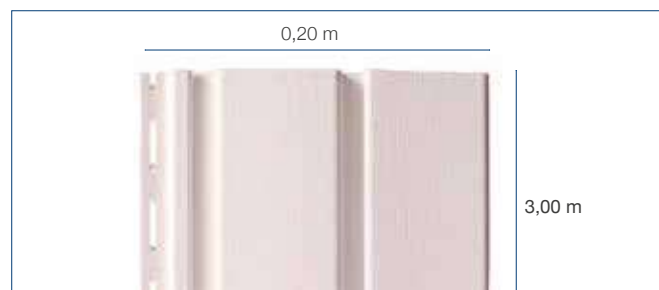

SKU	Cor	Unidades	S/AP
2512150001252	Antracita	18 unidades	Stock
2512150001100	Bege	18 unidades	A Pedido
2512150001050	Branco	18 unidades	A Pedido
2512150001166	Casthana	18 unidades	Stock

Siding Alemão D4

O Siding Alemão D4 é um Revestimento de PVC, formado por placas orientadas horizontalmente. Sua terminação é reta e mede 0,20 m de altura por 3,80 m de largura. Este modelo está disponível nas cores branco e bege.

Características

- Altura: 0,20 m
- Largura: 3,80 m
- Rendimento: 0,76m²
- Unidades por caixa: 20 unidades

SKU	Cor	Unidades	S/AP
2511100031100	Bege	20 unidades	A Pedido
2511100031050	Branco	20 unidades	A Pedido



Beirais e Teto Falso

Os beirais ou tetos falsos são os materiais usados para fechar a parte inferior dos beirais da casa. A instalação do beiral é muito fácil e determinará o ajuste das Cantoneiras Internas e Externas. Também é necessário fazer o acabamento do beiral antes de instalar a fileira final do revestimento na parede. São fabricados com painéis semelhantes ao Siding DVP e estão disponíveis em dois modelos: Sólido e Ventilado.


Modelos disponíveis

A- Beiral Ventilado

São típicos em construções novas. Os procedimentos de instalação para esses beirais também são usados ao remover o painel do beiral danificado em projetos de reinstalação de revestimento. (SKU 2513100003050)


B- Beiral Sólido (SKU)

Usado em projetos de reinstalação de revestimento. (SKU 2513100004050)

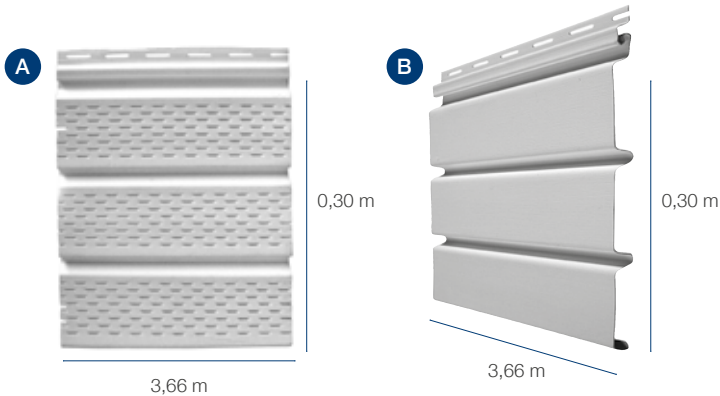


Etapas de instalação


Antes de iniciar a instalação, verifique o seguinte. Para aplicações de reinstalação de revestimento, pregue todos os painéis soltos, régua ou telhas soltas. Verifique se as superfícies estão retas e alise-as quando necessário. As superfícies devem ser uniformes e retas em todos os ângulos visíveis.

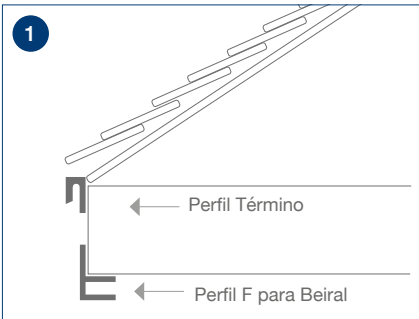

Instale o Perfil Término na parte superior da parede lateral externa e o Perfil F na parte inferior da parede lateral.

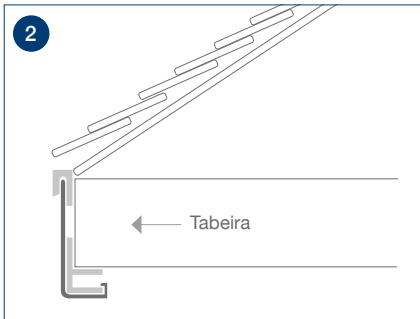

Insira a Tabeira no Perfil Término e no Perfil F.

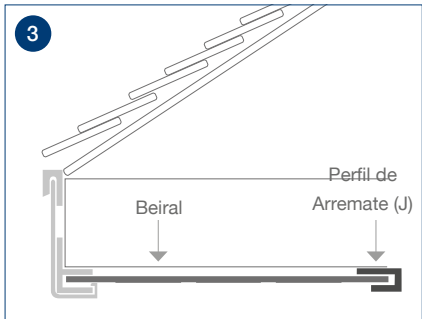

Instale o Painel Beiral transversalmente. Este perfil é acoplado ao Perfil F e ao Perfil de Arremate (J), instalados próximos à parede para receber o Painel Beiral.


Perfis para a instalação de Siding de PVC

Perfil de arremate




É instalado para o acabamento em todo o contorno de portas e janelas. Mede 3,8m de comprimento.

Cantoneira externa 80mm



Instala-se verticalmente em todos os cantos externos. Mede 3,0 m de comprimento x 80 mm de largura.

Cantoneira interna




É instalado verticalmente em todos os cantos internos da fachada. Mede 3,0m de comprimento.

Perfil de Início




É instalado na base da parede e serve de suporte para os primeiros painéis de revestimento. Mede 3,8 m de comprimento x 80 mm de largura.

Perfil de termino



Instala-se na parte superior da parede, por todo o contorno, para acabamentos horizontais e por baixo das janelas. Mede 3,8m de comprimento.

Perfil F para beiral



É instalado em um ângulo de 90° entre a tabeira e o beiral, para montagem e fixação. Mede 3,8m de comprimento.

Os perfis DVP são componentes do sistema Siding desenvolvidos especificamente para a construção civil, especialmente para aplicações relacionadas com acabamentos decorativos nos setores de fachada de casas ou edifícios. São confeccionados em PVC, com excelente durabilidade e desempenho em ambientes agressivos ou expostos ao tempo. Também têm os mesmos atributos e benefícios do Siding DVP.



A. Membrana
B. Painel Siding
C. Perfil Pingadeira

D. Cantoneira Interna
E. Cantoneira Externa
F. Perfil de Início

G. Perfil de Termino
H. Beiral / Tabeira
I. Perfil F para Beiral

J. Perfil de Arremate
K. Grelha de Ventilação
L. Beiral Solido ou ventilado



-
- JANELAS DE PVC
 - COBERTURAS DE POLICARBONATO E PVC
 - ACABAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO
 - SIDING DE PVC
 - ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS
 - ACESSÓRIOS PARA JANELAS
 - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS
 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
-

FILIAIS

Matriz

Los Nogales 661, Lampa - Santiago -
Teléfono: (56 2) 2392 0000 - ventas@dvp.cl

Filial Antofagasta

Av. Pedro Aguirre Cerda 7190 Sitio 12, Antofagasta
antofagasta@dvp.cl / Tel: (56-55) 229 9852

Filial Viña del Mar

Av. Valparaíso 1201, Viña del Mar vinadelmar@dvp.cl /
Tel: (56-32) 269 2992

Filial Casa Blanca

Hijuelas 1 Lote B, Casablanca

Filial Santiago

Fray Camilo Henríquez 957, Santiago
sancamilo@dvp.cl / Tel: (56-2) 2635 3007

Filial Concepción

Av. Cristóbal Colon 9765 Local 11 y 12, Concepción
concepcion@dvp.cl / Tel: (56-41) 221 0751

Filial Temuco

Freire 761, Temuco temuco@dvp.cl /
Tel: (56-45) 227 2829

Filial Puerto Montt

Avenida Parque Industrial N°1449, Puerto Montt
puertomontt@dvp.cl / Tel: (56 - 65) 227 5055

DVP USA

1325 Carden Farm Drive, Clinton, TN, 37716. USA.
Tel: (1 - 865) 457 7000



@dvpoficial



@dvpoficial

www.dvp.cl

inovação vanguarda Siding de PVC qualidade tecnologia



SIDING REVESTIMENTO EXTERIOR DE PVC

Fachadas Estéticas, Resistentes e Duráveis ao longo do Tempo

Mais de 50 anos de trajetória garantem nossa experiência no desenvolvimento de soluções para importantes empresas nacionais e estrangeiras. Para isso, contamos no Chile com uma planta de extrusão, uma planta de injeção, um centro de usinagem e sete filiais, além de duas plantas de produção nos Estados Unidos.

O exposto anteriormente permite-nos desenvolver uma vasta gama de produtos para a Construção Civil, estando também presentes em diferentes áreas como: Arquitetura, Decoração de Interiores, Fábricas de Móveis, Retail, Lojas de Ferragens, Mineração e Agroindústria, entre outras.



Distribuido y comercializado por DVP S.A.

Casa Matriz: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - construccion@dvp.com

Sucursales: Antofagasta / Viña del Mar / Santiago / Concepción / Temuco / Puerto Montt

Más información en www.dvp.cl